


# Absperrsysteme Serie WR




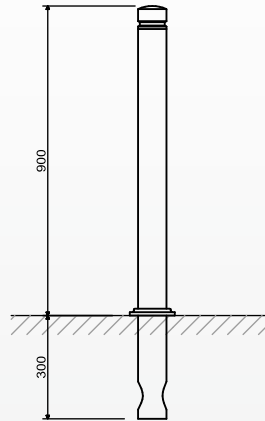

**Stilpoller 14 WR**

Formschöner zylindrischer Stilpoller, mit abgesetzter Zierkappe und Bodenrosette, ortsfest, zum Einbetonieren, Konstruktion feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

- › Durchmesser: 76 mm, 83 mm und 102 mm (standardmäßig)
- › Höhe über Boden: 900 mm
- › Material: Stahlrohr, Wandstärke 3,0 mm
- › einschließlich farbige Pulverbeschichtung in den Standardfarben
- › andere Farben auf Anfrage
- › angeschweißte Kettenösen (gegen Mehrpreis)
- › Absperrkette aus Stahl, feuerverzinkt (gegen Mehrpreis)
- › Absperrkette aus Kunststoff, rot/weiß (gegen Mehrpreis)
- › auch mit angeschweißter Fußplatte, zum Aufdübeln, lieferbar (gegen Mehrpreis)
- › Lieferung komplett montagefertig

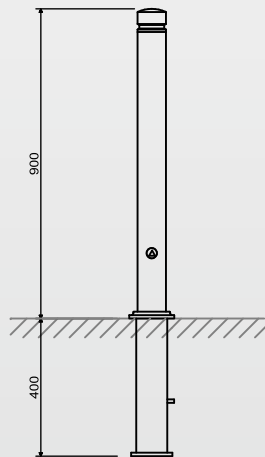

**Stilpoller 13 WR**

Formschöner zylindrischer Stilpoller, mit abgesetzter Zierkappe und Bodenrosette, herausnehmbar, mit seitlichem Feuerweerverschluß nach DIN 3223, einschließlich Bodenröhre, Konstruktion feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

- › Durchmesser: 76 mm, 83 mm und 102 mm (standardmäßig)
- › Höhe über Boden: 900 mm
- › Material: Stahlrohr, Wandstärke 3,0 mm
- › einschließlich farbige Pulverbeschichtung in den Standardfarben
- › andere Farben auf Anfrage
- › angeschweißte Kettenösen (gegen Mehrpreis)
- › Absperrkette aus Stahl, feuerverzinkt (gegen Mehrpreis)
- › Absperrkette aus Kunststoff, rot/weiß (gegen Mehrpreis)
- › Lieferung komplett montagefertig

